




Foilglass фольма-ткань 160

ширина - 1000 мм
рулон - 50 м2

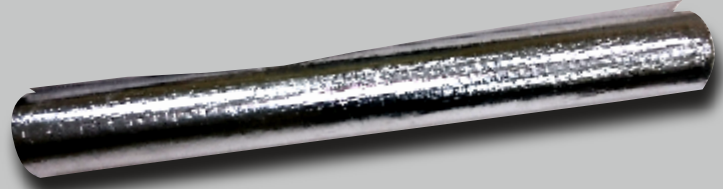

Характеристик материала Foilglass фольма-ткань 160	
Диапазон рабочих температур, С	от -60 до +100
Плотность материала, гр/м2	160
Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м	не менее 100 или превышает прочность фольги
Ширина, мм	1000
Длина рулона, м	50
Толщина фольги, мм	0,03
Общая толщина, мм	0,2-0,1
Разрывная нагрузка продольная, Н (кгс)	не менее 800
Разрывная нагрузка поперечная, Н (кгс)	не менее 600
Группа распространения пламени	РП1
Группа воспламеняемости	В1
Группа горючести	Г1
Класс пожарной опасности	КМ1

3108540@mail.ru Денисенко Алексей 8-905-933-9000

филиал - запад (861) 246-84-70
350087, Россия, Краснодар, Ростовское шоссе, д. 38.
филиал - восток (383) 214-04-36, 287-60-46
630024, Россия, Новосибирск, ул. Бетонная, д. 14

8-800-250-69-29

(звонок по России бесплатный)

сайты: zimtm.ru folmatkan.ru термодом54.рф